



EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE

Ville de Royat – Travaux de modernisation – Ascenseur panoramique – AFEO

Le Maire de Royat,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-1, L 52112, L 2122-22 et L 2122-23,

VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles R2100-1 à R3381-4, applicable à compter du 01/04/2019 concernant la passation des marchés publics,

VU le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et avances,

VU la Délibération du Conseil municipal D2023-074 en date du 13/12/2023 donnant délégation à M. le Maire d'un certain nombre de compétences,

VU la Délibération du Conseil municipal D2025_024 en date du 09/04/25 portant approbation du budget primitif 2025 de la ville de Royat,

VU la proposition de l'entreprise AFEO, en date du 17/08/2025,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir la modernisation de l'ascenseur panoramique de la ville de Royat,

CONSIDERANT que cette dépense est inscrite au budget primitif 2025 du budget principal de Royat,

DECIDE

Article 1 : L'entreprise AFEO sise 216 avenue Jean Mermoz 63100 Clermont-Ferrand, est retenue pour effectuer les travaux de modernisation de l'ascenseur panoramique de la ville de Royat, pour un montant de 20 670 € HT soit **24 804 € TTC**.

Article 2 : Les caractéristiques et le contrat sur les bases précitées sont annexés à la présente décision.

Article 3 : Ampliation de la présente décision à :

- Monsieur le Trésorier Principal Clermont Métropole
- L'entreprise AFEO
- Mme la Directrice Générale des Services pour exécution.

Fait à Royat, le 01/09/2025

Le Maire,
Marcel ALEDO



Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.



AFEO Auvergne
216 Av Jean Mermoz
63100 Clermont Fd
contact.auvergne@afeo.fr
tél. : 04 28 87 00 15

Client :

Ascenseur Panoramique

Ville de Royat
46 Bd Barrieu

Chantier :

Ascenseur Panoramique
Le panoramique
Rue de la Grotte

Affaire suivie par :

Christophe Pierre
07.65.18.73.44
c.pierre@afeo.fr

Référence devis : Rénovation d'un ascenseur etc...

Suite à votre demande, c'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre meilleure offre pour la modernisation de votre appareil dont références ci-dessous.

Ascenseur
630 Kg
8 personnes
2 niveaux
0,63 m/s
de 1990

Ascenseur Panoramique
Le panoramique
Rue de la Grotte

Nous avons étudié votre projet dans l'optique de trouver la solution la plus adaptée en tenant compte :

- o Des obligations liées aux dernières normes et directives en vigueur
- o De l'appareil et des besoins liés à son utilisation
- o De la qualité du matériel
- o De l'investissement sur la durée en évitant des coûts ultérieurs

Pour nous confirmer votre commande, il vous suffit simplement de nous renvoyer le bon de commande complété et signé pour accord.

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, 0 nos sincères salutations.

Christophe Pierre

Photo de votre installation actuelle :



Ascenseur
630 Kg
8 personnes
2 niveaux
0,63 m/s
de 1990

Ascenseur Panoramique
Le panoramique
Rue de la Grotte

Descriptif des travaux proposés :

Avant toute intervention : mise en place de l'affichage une semaine au préalable, approvisionnement du matériel en machinerie, mise en sécurité de l'appareil.

Travaux Initiaux :

Designation	QTE	MATERIEL	M.O	TOTAL € HT
<p>Fourniture et pose et pose d'une armoire pour commande hydraulique :</p> <p>Fourniture et pose :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Dépose de l'armoire de manœuvre existante, adaptation de la nouvelle armoire équipée d'un démarrage étoile-triangle de type Sodimas QI Touch, Sprinte ASP 116 Evolution. Celle-ci est prévue pour commander l'opérateur, le moteur pompe, toutes les sécurités, les serrures et boutons de commande pour tous les niveaux à desservir ◦ Cette armoire moderne et personnalisée, est fixée sur Silentbloks, fonctionne avec mémorisation des défauts. Technologie à protocole ouvert non verrouillé par microprocesseur ◦ Très grand confort pour les utilisateurs, assuré aux démarrages, aux ralentissements et aux arrêts par des courbes d'accélération et de décélération réglables ◦ Grande précision d'arrêt aux étages, 2 mm quelle que soit la charge ◦ Une réduction des bruits de fonctionnement, ainsi que des coûts d'énergie ◦ Remplacement intégral du câblage par fourniture et pose de nouvelles canalisations électriques fixes, qui seront placées sous goulottes plastiques ou métalliques si elles cheminent au sol ◦ Le système sera rendu étanche sur le toit de cabine et en gaine 	1	7 200 €	4 200 €	11 400 €
				
			AVANT	
				
<p>Fourniture et pose de boîtes à boutons paliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sur chaque porte palier : pose de bouton d'appel palier, type micro course, équipé d'un voyant LED, fixé par goujons ou vis depuis l'intérieur de la gaine selon configuration, conforme EN 81-70 ◦ Finition : plastron en Inox brossé, épaisseur 3mm ◦ De type antivandale EN 81-71 catégorie 1 ou 2 pour palier aux dégradations 	2	320 €	120 €	440 €
				
<p>Fourniture et pose d'afficheurs paliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mise en place d'un plastron avec afficheur conforme EN 81-70 ◦ Finition : plastron à encastrer en Inox brossé, afficheur couleur TFT ◦ De type antivandale EN 81-71 catégorie 1 ou 2 pour palier aux dégradations 	2	640 €	120 €	760 €
				
<p>Fourniture et pose d'une boîte à bouton cabine :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Remplacement de la boîte à boutons cabine par un plastron en acier inoxydable brossé et composé des boutons d'étage, de réouverture et de sonnerie, de l'indicateur de niveaux et de l'éclairage de secours et prédisposition pour la téléalarme ◦ La charge et le nombre de personnes seront indiqués sur le plastron ◦ Matériel conforme EN 81-70 ◦ De type antivandale EN 81-71 catégorie 1 ou 2 pour palier aux dégradations 	1	1 500 €	480 €	1 980 €
				



Ascenseur
630 Kg
8 personnes
2 niveaux
0,63 m/s
de 1990

Ascenseur Panoramique
Le panoramique
Rue de la Grotte

Descriptif des travaux proposés :

Avant toute intervention : mise en place de l'affichage une semaine au préalable, approvisionnement du matériel en machinerie, mise en sécurité de l'appareil.

Travaux Annexes :

Designation	QTE	MATERIEL	M.O	TOTAL € HT
Fourniture et mise en place d'un bac de retention sous la centrale pour permettre la bonne évacuation de l'eau	1	450 €	560 €	1 010 €
Reprise de la trappe cabine qui est desoudée pour la sécurité des intervenants	1	250 €	560 €	810 €
Remplacement des deux cellules toute hauteur non opérationnelle aujourd'hui pour la sécurité des utilisateurs	2	2 440 €	1 280 €	3 720 €



17/08/2023

Client :
Ascenseur Panoramique
Ville de Royat
46 Bd Barriéu

Chantier :
Ascenseur Panoramique
Le panoramique
Rue de la Grotte

Affaire suivie par :
Christophe Pierre
07.65.18.73.44
c.pierre@afeo.fr

Récapitulatif des travaux et conditions financières

Designation	QTE	TOTAL € HT	TVA :	TOTAL € TTC	COCHER SI RETENU
Fourniture et pose d'une armoire pour	1	11 400 €	2 280 €	13 680 €	<input type="checkbox"/>
Fourniture et pose de boîtes à boutons palières :	2	440 €	88 €	528 €	<input type="checkbox"/>
Fourniture et pose d'afficheurs paliers :	2	760 €	152 €	912 €	<input type="checkbox"/>
Fourniture et pose d'une boîte à bouton cabine :	1	1 980 €	396 €	2 376 €	<input type="checkbox"/>
Fourniture et pose d'un nouvel éclairage gaine à LED :	1	550 €	110 €	660 €	<input type="checkbox"/>

SOUS TOTAL TRAVAUX INITIAUX : 15 130 € 3 026 € 18 156 €

Designation	QTE	TOTAL € HT	TVA :	TOTAL € TTC	COCHER SI RETENU
Fourniture et mise en place d'un bac de rétention sous la centrale	1	1 010 €	202 €	1 212 €	<input type="checkbox"/>
Reprise de la trappe cabine qui est desoudée pour la sécurité des intervenants	1	810 €	162 €	972 €	<input type="checkbox"/>
Remplacement des deux cellules toute hauteur non opérationnelle aujourd'hui	2	3 720 €	744 €	4 464 €	<input type="checkbox"/>

SOUS TOTAL TRAVAUX ANNEXES : 5 540 € 1 108 € 6 648 €

	TOTAL € HT	TVA :	TOTAL € TTC
MONTANT TOTAL DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX :	20 670 €	4 134 €	24 804 €

CONDITIONS FINANCIERES

Validité de l'offre : 30 jours

Paiement : 30% à la commande
40% au démarrage des travaux
25% à la mise en service
5% à la réception sans réserves

DELAIS D'EXECUTION

Approvisionnement : 16 à 20 semaines (hors 3 semaines environ (sous réserves des options retenues))
 Exécution :

GARANTIE

3 ans pièces et main d'œuvre
20 ans pour l'approvisionnement et suivi


OFFRE SOUS RESERVE DU DIAGNOSTIC AMIANTE

Pour le Client :
Bon pour accord le (date + cachet et signature) :

Pour Afeo :
Christophe Pierre

BON POUR ACCORD
le 16/07/2025.
Marc AFEPO, Maire

BON POUR ACCORD
16 JUL. 2025

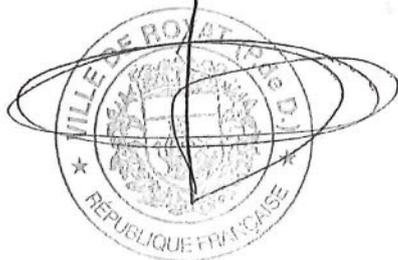

Visa
Signature